


Thrakon SKW 116 Special

Тънкослойно лепило на циментова основа за лепене на подова и стенна керамика върху хоризонтални и вертикални повърхности, за вътрешна и външна употреба.

Съдържа цимент, кварцов пясък, минерални пълнители и добавки.

SKW 116 е устойчиво на приплъзване и има много добро сцепление към минерални основи, мразо- и водоустойчиво и с удължено отворено време за работа (до 30 минути).

Клас C1TE.

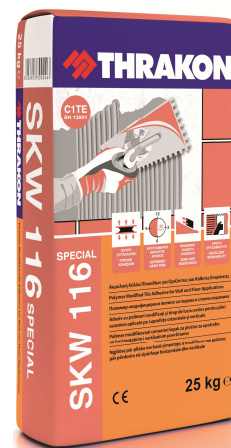

Области на приложение

Лепилото е предназначено за лепене на керамични, теракотни и гранитни плочи, големи плочи, тънки мраморни плочи, малки декоративни плочи, както и естествени и изкуствени камъни върху разнообразни повърхности в сухи и мокри помещения. Подходящ е за външна употреба за залепване на плочки върху стени, цокълни части на сградите, колони и др. Продуктът е особено подходящ за лепене на плочки върху вертикални повърхности.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването.

Подходящи основи за полагане на SKW 116 Special са:

- бетон, циментови самонивелиращи замазки, здрави циментови и варо-циментови мазилки
- керамични тухли, блокчета от порест бетон

Подготовка на продукта

В съд, пълен с 7.0–7.5 л чиста вода се добавя една 25 кг торба суха смес от продукта. Да не прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора. Цялата смес се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчакава се няколко минути сместа да съзрее, след което се разбърква отново. Смесеното количество може да се използва за около 2-3 часа.

Инструкции за работа с продукта

Лепилото се нанася върху пода с гладката страна на маламашката, а след това се разнася равномерно с назъбената страна. Едрината на зъбите се подбира в зависимост от размера на плочите. Плочите се залепват като се притискат към нанесения лепилен слой, като същевременно леко се завъртат. Отвореното време за работа след нанасяне на разтвора е около 20 мин. Излишното количество разтвор следва да се почисти от fugите.

При повърхности над 5 m x 5 m трябва да се оставят разширителни fugи. Вътрешните връзки между стените и прехода между стените и пода се запълват със санитарен силикон. По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на пода трябва да бъде между +5 и +30°C. Пресните замърсявания от разтвора се отмиват с вода, а втвърдените се премахват механично. По налепения с плочки под може да се ходи след около 24 часа. Плочките на пода могат да се фугират най-рано 24 часа след лепенето, а тези по стените – най-рано 12 часа след приключване на лепенето.

Разходна норма

Около 2,0 - 4,0 kg/m² (разходът на лепило зависи от използваните плочи, инструменти и методи на полагане)

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта. Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.